

Ar šo stieptās loka metināšanas iekārtu GYSTUD ARCPULL var metināt visu veidu tapas un tapu balstus līdz Ø 13 mm (metināšana ar keramisko aizsargu ar vai bez gāzes aizsarga). Tā sekundārā strāvas regulēšana ir labi piemērota rūpnieciskajam sektoram, lai nodrošinātu, ka loks paliek pilnīgi stabils. Nekādas manuālas vai aptuvenas iestatījumu regulēšanas; ARCPULL pistole ir vienīgā tirgū, kas aprīkota ar lineārā motora tehnoloģiju.

LOKMETINĀŠANA AR STIEPTO LOKMETĀLU: PROFESIONĀLA TEHNIKA

Metināšanai ar velkamo loka metināšanas metodi ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar kondensatora izlādi:

- Process ir uzticams un to var viegli atkārtot.
- Perfekta metināšana ar lielisku iespēšanos.
- Gāzes aizsarglīdzeklis novērš piesārņojumu.

GRAUJOŠĀ INOVĀCIJA

Tā pistole ir vienīgā tirgū, kas aprīkota ar lineāro motoru. Šim modernajam produktam ir nepārspējamās priekšrocības:

- Pilnīga metināšanas cikla kontrole.
- 30 tapu ātrums minūtē.
- Metināšanas procesu kontrolē digitālais vadības bloks, kas nav jāregulē.
- To kontrolē metināšanas iekārtas strāvas avots, un tas garantē nepārspējamu loka augstuma precizitāti.
- Dakša ar keramikas balstu, kas piemērots ātrdarbīgām operācijām un tapu balstu izvietojšanai.
- Vienkārši un ātri.

DIVI METINĀŠANAS REŽĪMI

Tā digitālais lietotāja interfeiss ļauj intuitīvi un praktiski pārvietoties starp diviem metināšanas režīmiem:

- Sinerģiskajā režīmā ir iepriekš definēti lietotāja iestatījumi ātrai un efektīvai lietošanai.
- Eksperta režīms piedāvā pilnīgu metināšanas cikla kontroli.
- Tā iebūvētajā atmiņā var saglabāt līdz pat 99 pielāgotām programmām.



- Tērauda tapas M12 (tips DD ISO13918)
- Alumīnija tapas M8 (tips PS ISO13918)
- Betona enkurs Ø13 (tips SD ISO13918)

IEKĻAUTS KOMPLEKTĀ



Sinerģiskais automātiskais pistole
(5 m)



Dubultā zemējuma skava
068605



Kaste ar paligmateriāliem LOKA VILKŠANAI 700
068322

OPCIJAS



Weld 910 XL
070967




Dakša ar gāzes aizsargu
068346




Betona enkura turetājs Ø10
068438



Betona enkura turetājs Ø13
075634



Keramiskais atbalsts
Ø13
075641

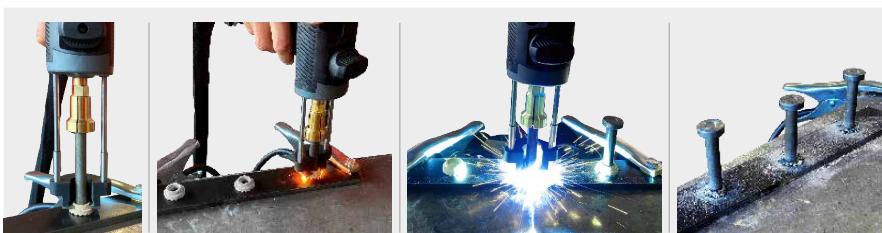

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4