




Traditionele 12/24V accu lader

- Geschikt voor alle lood accu's met vloeibare-elektrolyt:
12V : van 25 tot 160 Ah
24V : van 15 tot 90 Ah
- Dankzij een ampèremeter kunt u de laadstatus zien.
- Twee laadsnelheden: Normaal en « Boost »



- Koperen spoel
- Laadkabels 1,50m
- Voedingskabel 1,30m

TECHNOLOGIEËN

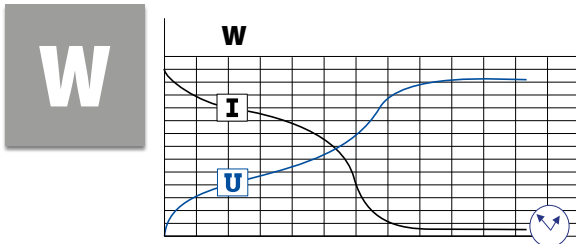

VOLLEDIGE BEVEILIGING



- Thermische beveiliging van de transformator
- Beveiligd tegen polariteit omwisseling dankzij een 15 A auto zekering aan de voorkant.
- Laadklemmen volledig geïsoleerd.
- Metalen behuizing.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 13.5A 7.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

www.gys.fr