

De **STARTPACK PRO 12.24 CI** is een professionele autonome starter, geschikt voor het opstarten van 12V en 24V loodzuur accu's (vloeibaar, AGM, EFB, gel...). Dankzij de twee high performance interne loodzuur accu's is de **STARTPACK PRO 12.24 CI** in staat een zeer krachtige opstartstroom te genereren. De booster beschikt over een intelligente lader die de optimale staat van de 2 accu's garandeert. Deze compacte en robuuste starter met trolley is ideaal voor gebruik tijdens on site reparaties of reparaties in werkplaatsen voor landbouw machines, vrachtwagens, bussen of bouwmachines.

Zeer krachtige 12V / 24V booster


De twee high quality accu's (ENERSYS : 2 x 30 Ah) van de STARTPACK PRO 12.24 CI zorgen voor een zeer sterke opstartstroom (tot 6200 A piekstroom).

- Het apparaat start binnen enkele seconden alle voertuigen met een loodzuur accu : 1300 A in 12 V, 1200 A in 24 V.

START	12V	24V
		
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

Geïntegreerde automatische lader

- Dankzij de krachtige geïntegreerde 4 A lader (IUoU curve) kan de STARTPACK PRO 12.24 CI **snel en zonder toezicht tot 100% aan de netspanning opgeladen worden.**
- Z'n **intelligente laadcurve in 7 stappen** verlengt de levensduur en behoudt de prestaties van de interne accu's.

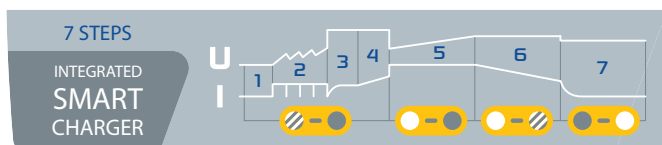

Perfect voor gebruik tijdens on site interventies

De compacte STARTPACK PRO 12.24 CI beschikt over een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. De STARTPACK 12.24 PRO wordt **geleverd met een trolley**, is eenvoudig te verplaatsen en past zich perfect aan aan alle soorten omgevingen (in de werkplaats of on site).

Veilig in gebruik

Dit apparaat beschikt over een beveiligingssysteem dat de boardelektronica van het voertuig, de lader, de accu en de gebruiker beschermt.

✓ Positie Off :

- Voor het behoud van de boardelektronica.
- Voorkomt kortsluiting.
- Beschermt tegen ompoling (met een geluidssignaal + lampje).
- Voorkomt vonken tijdens het aansluiten van de klemmen.



INCLUSIEF :



Startklemmen
600 A / 2 m
50 mm²



Trolley
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Na ieder gebruik
weer opladen



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Zekeringen
(niet meegeleverd)
300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	12V / 24V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections	fuse	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12V 24V	1300 A 1200 A	2400 A 2250 A	6200 A 3100 A	4 A	✓ ✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56
									34 (STARTPACK zonder trolley) 45,5 (STARTPACK + trolley)