




Denne tradisjonelle batteriladeren kan lade 12V og 24V bly-syre- eller kalsiumbatterier for små biler, varebiler og landbrukskjøretøy.

- For lading av blybatterier med flytende elektrolytt:
  - 12V: fra 25 til 160 Ah
  - 24V: fra 15 til 90 Ah
- Amperemeter som viser ladestatus
- 2 ladehastigheter: Normal og "Boost".



- Kobberviklet transformator
- Klemmekabler 1,5m
- Strømforsyningskabel 1,3m

## TEKNOLOGI

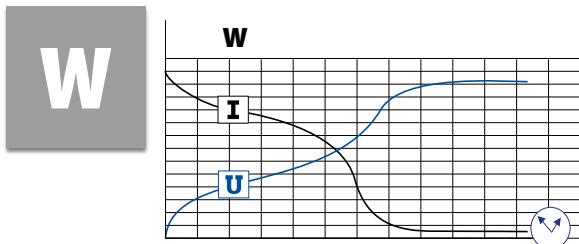

## GENERELL BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse av transformatoren
- Beskyttelse mot reversering av polaritet med en 15A automatsikring i fronten.
- Isolerte klemmer
- Metallkapsling

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			

Made in China

www.gys.fr