

Gysflash 50-24 HF ER er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi med 5 funksjoner :

- **Batteristøtte:** opprettholder 6, 12 og 24V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
- **Avansert batterilader:** sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
- **Showroom-modus:** opprettholder batteri-statusen i showroom
- **I «batteri-bytte» -modus,** opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
- **Høy kraft stabilisert forsyning:** spenning og strøm justerbar

5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning

Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenopprettelse av sulfatert batteri



Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet

Kabler

- Utstyrt med 2 x 5m - 10 mm² kabler
- Den kan utstyres med 2 x 8m - 16 mm² og mere. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

Høy driftsyklus
94%

15% mer strøm




Uten ekstern ventilasjon
=
Ingen støvinnrensing



Inverter - Denne teknologien aktiverer :

- Bedre arbeidsyklus for lett vekt (6 kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

FUNKSJONER

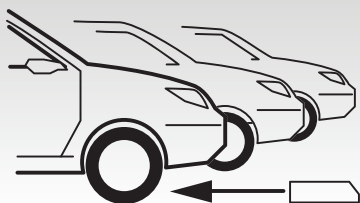

Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrudd.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Lading Kurve IUoU	BSU			Bytte Batteri 80A	IP IP 21	cm 30x29,2x10,5	kg 6,0
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12>14,8V	12,9V				
			24V				24>29,6V	25,8V				

MADE in FRANCE

www.gys.fr