




Spawarka jednofazowa MIG/MAG 160A.


Na kółkach, idealna dla użytkowników indywidualnych i warsztatów.


Proste i intuicyjne sterowanie dzięki rozwiązaniu « SMART ».

 Do montażu i napraw konstrukcji z blach, profili stalowych, nierdzewnych, aluminiowych, użytek nie intensywny.

 Palnik rozbieralny dla ułatwienia zmiany drutu, pracy z drutem Al i łatwiejszego przenoszenia spawarki.


 Mały pobór prądu, zasilanie z gniazdka «domowego» 110V - 16A.

 Na szpule Ø 100 i 200 mm.

 Stałe, skuteczne odwijanie zasilane silnikiem 40W.

2 **GAS** MIG/MAG spawanie warsztatowe drutem Ø 0,6 – 0,8 – 1 mm.


PROCÉDES **NO GAS** NO GAZ spawanie drutem Ø 0,9 – 1,2 mm.

 Wentylator o stałej wydajności przepływu zabezpiecza przed przegrzaniem.



Dostawa z kablem masy i palnikiem EURO 2,2m

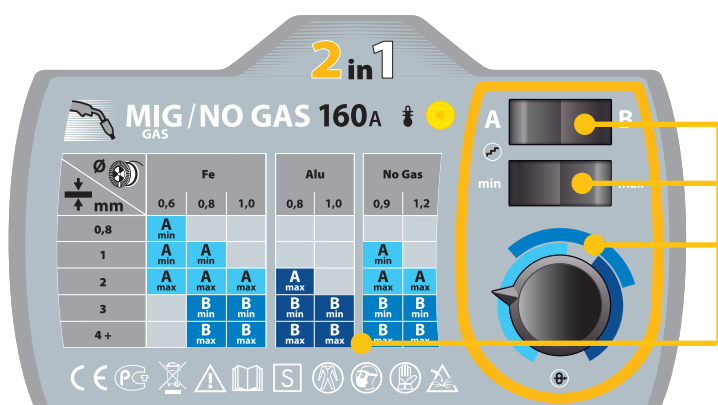

Proste i szybkie nastawianie



Szybka i intuicyjna regulacja - w kilka sekund.

Szybkie nastawianie SMARTMIG 162;

Dzięki tabeli SMART, nastawianie mocy (4 pozycje) i prędkości podawania drutu są ułatwione - pokazuje idealne nastawy dla danej średnicy drutu i grubości spawanych blach.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Wire	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓	✓				70A	115A 20%	25.5>40	33x54x45 / 25	4.5 kVA	