




Este carregador de bateria automático carrega baterias de chumbo a eletrólito líquido ou gel 6 e 12V em veículos leves e utilitários.

- Carregador automático sem necessidade de vigilância.
- Carrega sem necessidade de retirar a bateria.
- 2 velocidades de recarga.
- 3 sinais luminosos: setor, recarga, bateria carregada.
- Bobinagem cobre
- Cabos de recarga 1,50m
- Cabo de alimentação 1,30m



ALL BATTERIES

TECNOLOGIAS

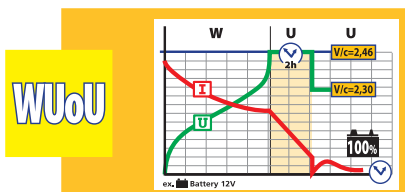

- • Recarrega baterias de chumbo a eletrólito líquido ou gel a 100 % (Curva Wuou) de 15 a 100Ah.

PROTEÇÃO GENERALIZADA



- Proteção térmica do transformador.
- Proteção contra inverções de polaridade graças à presença de um fusível para automóveis de 15 A.
- Pinças de recarga inteiramente isoladas.
- Armação metálica

CE - EN 60335-2-29

| 50hz | | | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | Moyen/Average (EN 60335) Charge | fuse | IP | cm | kg |
|------|------|-----|----------|---------|-----|---------------------------------|------|----|----------|----|
| 230V | 170W | 6V | 15-40Ah | | 2 | 3,5A | 15A | 21 | 23x26x12 | 4 |
| | | 12V | 40-100Ah | | 2 | 6,5A | | | | |

MADE in PRC

www.gys.fr