

ACESSÓRIO DE BATERIA

GYS

Ref.054103

PESA ÁCIDO E ANTICONGELANTE

Testador combinado de bateria e anticongelante. Fácil e rápido de utilizar, verifica o estado da bateria e a protecção anticongelante do motor.

- ✓ **Teste qualquer refrigerante à base de etilenoglicol.**
- ✓ **Testa todas as baterias abertas 6-12-24V.**




Como testar o estado de carga da bateria

- Insira o flutuador no tubo. (Parte larga na parte inferior)
- Analise uma célula da sua bateria, retirando-lhe um pouco de ácido da bateria usando a pipeta.
- Espere que o flutuador estabilize.
- Segure o pesa-ácido na vertical e leia o resultado na escala lado bateria na superfície do líquido.
- Repita a operação para as outras células da bateria.
- Se o resultado não for satisfatório, recarga a bateria e espera 30 minutos antes de refazer o teste.
- Enxagúe todos os componentes após o uso.


Como testar a protecção anticongelante

- Insira o flutuador no tubo. (Parte larga na parte inferior)
- Teste a protecção anticongelante do seu motor retirando-lhe um pouco de líquido de arrefecimento.
- Espere que o flutuador estabilize.
- Segure o pesa-anticongelante na vertical e leia o resultado na escala lado anticongelante na superfície do líquido.
- Enxagúe todos os componentes após o uso.

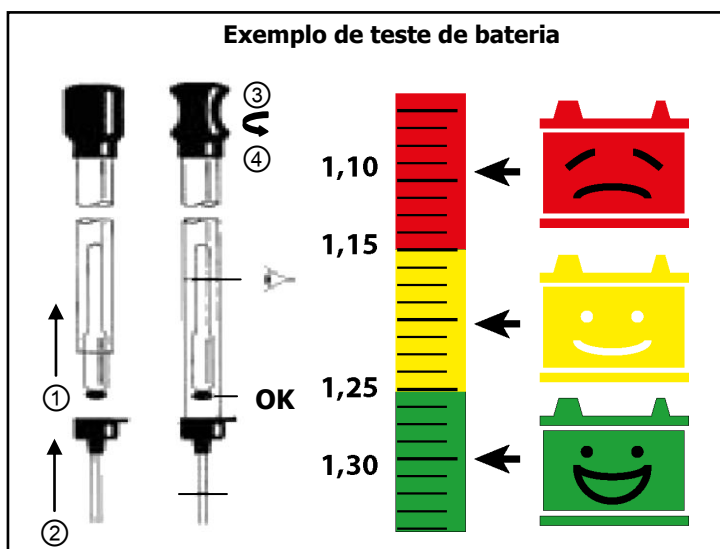

Especificações

Amplitude : 1.10-1.30 g/ml et -5 à -35°C
Divisão : 0.01 g/ml
Temperatura de calibração: 20°C
Comprimento: 315 mm

**Made in France****INVEST IN THE FUTURE**Email : contact@gys.frwww.gys.fr