




Acest încărcător tradițional pentru baterii plumb cu electrolit lichid permite încărcarea bateriilor de 12 și 24V de pe vehicule ușoare, utilitare și agricole.

- Pentru toate bateriile de demaraj cu plumb și electrolit lichid :
 - 12V : de la 25 la 160 Ah
 - 24V : de la 15 la 90 Ah
- Vizualizarea stării de încărcare cu ajutorul ampermetrului.
- Două viteze de încărcare: Normal și Boost



- Bobinaj cupru
- Cabluri de încărcare 1.50 m
- Cablu de alimentare 1.30m

TEHNOLOGII

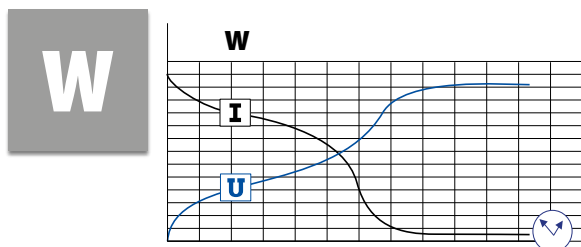

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecția termică a transformatorului.
- Protecție la inversarea polarității printr-o siguranță auto de 15A pe panoul frontal.
- Clemele de sarcină complet izolate previn producerea de scântei.
- Carcasă metalică

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

www.gys.fr