

COMBIDUCTION AUTO 50 LG oferă o intensitate de încălzire imediată pentru toate operațiile, versatile pe piesele de oțel sau de aluminiu. Acesta combină două posibilități de încălzire:

- cu inductoare de caroserie datorită conectorului său adaptat,
- cu inductori mecanici datorită lancei sale.

Această stație de inducție este instrumentul ideal pentru garaje și ateliere de caroserie.

VERSATILITATEA CARE ÎL FACE UNIC

Inductoare pentru Caroserie

● *Livrare standard* ● *Opțional*




Geam ● 053373
Adeziv ● 053359
Spirală ● 054783
Îndepărtarea inelelor ● 054776



- Îndepărtarea elementelor din oțel sau aluminiu lipite.
- Îndreptarea șasiurilor îndoite (cu excepția oțelului HLE).
- Îndepărtați toți adezivii, logo-urile, mulajele etc.
- Îndepărtați ferestrele lipite, păstrând în același timp capacul (geamul din spate, geamul lateral, acoperișul panoramic...).
- Îndepărtați antiderapantele și garniturile de etanșare.
- Reparați micile lovituri ale caroseriei fără a retușa vopseaua.

Inductoare Mecanice

● *Livrare standard* ● *Opțional*

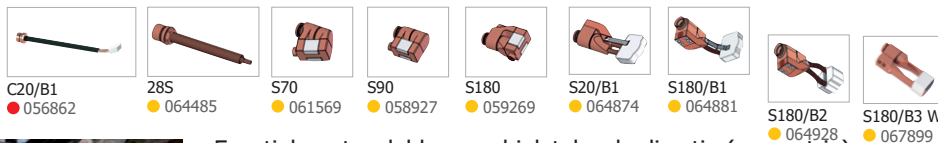

C20/B1 ● 056862
285 ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B2 ● 064928
S180/B3 W ● 067899



- Esențial pentru deblocarea bielelor de direcție (geometrie).
- Îndepărtarea bujiilor incandescente, a ștergătoarelor gripate, a coșurilor roților de rezervă.
- Deblocare șuruburilor, a bielelor de direcție fără a deteriora burdufurile.
- Îndepărtarea arborilor cardanici blocați în butuc.
- Demontarea sistemelor de eșapament pentru autoturisme sau camioane.






Pedală pneumatică ce simplifică manipularea.

PUTERE ȘI REDUCERE A TIMPULUI ASIGURATE

Puterea de încălzire :

5.200 W, selectabil în trepte de 500 W. Se încălzește până la miezul metalului și devine roșu (aproximativ 800°C).

		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

Siguranță și economie de timp :

Încălzire imediată, fără flacără, pe o suprafață precisă, ceea ce permite să se lucreze în apropierea cablurilor, țevilor sau a oricărei piese sensibile la căldură, fără a le demonta.

Confort la utilizare :

Cablu de inducție de 3 metri ce permite lucrul la înălțime sau în locuri unde generatorul nu poate ajunge.

Lichid de răcire (optional)



Produsul necesită utilizarea unui lichid de răcire special pentru sudură, care nu este furnizat (ref. 052246).

Adaptoare și inductoare suplimentare



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	conține un rezervor pentru lichidul de răcire	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3