



Táto tradičná nabíjačka batérií dokáže nabíjať 12V a 24V olovené alebo vápenaté batérie pre malé automobily, dodávky a poľnohospodárske vozidlá.

• Na nabíjanie olovených akumulátorov s tekutým elektrolytom:

- 12V: od 25 do 160 Ah

- 24V: od 15 do 90 Ah

• Ampérmeter na indikáciu nabíjania

• 2 rýchlosti nabíjania: Normálne a "Boost".




• Medený vinutý transformátor

• Káble svoriek 1,5 m

• Napájací kábel 1,3 m

## TECHNOLÓGIE

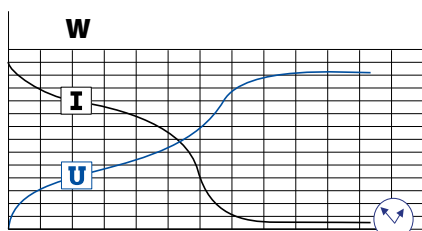

## VŠEOBECNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátora
- Ochrana proti prepólovaniu pomocou 15A automobilovej poistky vpredu.
- Izolované svorky
- Kovový kryt

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

www.gys.fr