

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) je moderná nabíjačka určená na nabíjanie 12 V olovených a lítiovo-železitých fosfátových batérií (LiFePO4). Je vybavená 2 odlišnými inteligentnými nabíjacími programami, ktoré zaručujú výkon každej technológie batérie. Ideálna pre motocykle, vodné skútre, motokáry a kosačky na trávu.

DUÁLNA TECHNOLÓGIA: OLOVENÁ A LÍTOVÁ

• 2 režimy nabíjania pre 12 V batérie:

Pb : 2 Ah až 32 Ah a až 100 Ah pre udržiavacie nabíjanie.

LiFePO₄ : 0,5 Ah až 20 Ah a až 50 Ah pre udržiavacie nabíjanie

• Špeciálny zimný režim ❄️ / AGM pre olovené akumulátory:

- Špecifické zaťaženie v prípade extrémnych mrazov (< 5 °C).

- Optimálny režim pre batérie Start & Stop (AGM).

• **Kompatibilita so zbernicou CAN BUS** pre motocykle vybavené 12V zásuvkou : nabíja automaticky (bez nutnosti monitorovania) a bezpečne bez kľúča v zapalovaní (voliteľný kábel).


• **Údržbové nabíjanie**, nabíjačka môže zostať počas zimy neobmedzene dlho zapojená na udržiavanie nabitého akumulátora.

• **Funkcia "Auto Restart"** znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia v prípade výpadku prúdu a automaticky sa reštartuje.



100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, kvapalných, vápenatých atď.) a lítiových (LFP) batérií.
- Nabíjanie batérií od 7 V.

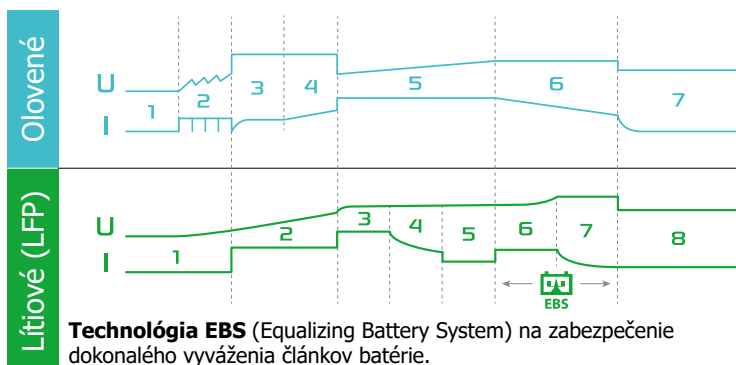

Špecifická nabíjacia krivka v 7 krokoch bez dohľadu.

Špecifická nabíjacia krivka v 8 krokoch bez dohľadu.

Funkcia "UVP* Wake up": reaktivuje akumulátor v ochrane po hlbokom vybití a automaticky spustí nabíjanie.

*UVP : Under Voltage Protection


BEZPEČNOSŤ

- Ochrana palubnej elektroniky vozidla: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- Automatický pohotovostný režim v prípade odpojenia batérie.
- Integrovaný snímač teploty na zabránenie prehriatiu vnútornej elektroniky.
- Zjednodušené rozhranie na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Kompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Pripojenie pomocou rýchleho a vodotesného konektora.
- Puzdro úplne utesnené proti prachu a kvapalinám (IP65).
- Možno ho namontovať na stenu.

Dodávané s:



Svorky
(45 cm)



Očká - M6
(45 cm)



Konektor
samec
(145 cm)

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	2 <100 Ah 0,5 <50 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m