

STARTPACK PRO 12.24 CI je profesionálny autonómny štartér pre 12 V a 24 V olovené akumulátory (kvapalné, AGM, EFB, gélové...). Vďaka 2 vysoko výkonným interným oloveným akumulátorom vyvíja vysoký štartovací prúd. Štartér integruje inteligentnú nabíjačku, ktorá dokonale zachováva zdravie jeho 2 batérií. Kompaktný, robustný a dodávaný s vozíkom je ideálny pre poruchové služby na stavenisku a v poľnohospodárskych dielňach, nákladných vozidlách, autobusoch alebo pre stavebné stroje.

Veľmi výkonný 12 / 24 V zosilňovač


Vďaka dvom vysokokvalitným interným batériám (ENERSYS: 2 x 30 Ah) má STARTPACK PRO 12.24 CI vysoký štartovací prúd (až 6200 A špičkový).

• Všetky vozidlá vybavené olovenými batériami (kvapalné, AGM, EFB, gélové...) naštartuje za niekoľko sekúnd: 1300 A pri 12 V, 1200 A pri 24 V.

START	
12 V / 24 V PETROL & DIESEL	12 V
	24 V

Zabudovaná automatická nabíjačka

- nabíjať na 100 % z elektrickej siete, rýchlo a bez dozoru.
- Jej inteligentná 7-stupňová nabíjacia krivka **predlžuje životnosť a výkonnosť vnútorných batérií**. Vďaka výkonnej vstavanej nabíjačke s prúdom 4 A (krivka IUoU) možno batériu STARTPACK PRO 12.24 CI

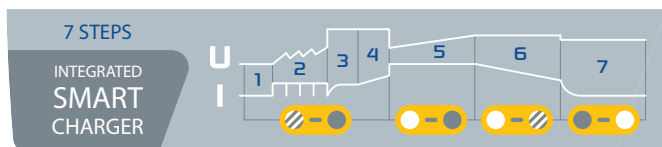

Ideálne na prácu na mieste

Kompaktný model STARTPACK PRO 12.24 CI má príjemný pomer výkonu a hmotnosti. **Dodáva sa s vozíkom**, je ľahko prenosný a dokonale sa prispôsobí všetkým typom prostredia (v dielni alebo na stavbe).

Na bezpečné používanie

Tento výrobok poskytuje ochranu palubnej elektroniky vozidla, nabíjačky, batérie a používateľa.

✓ Prepínač batérie:

- Chráni palubnú elektroniku
- Zabraňuje skratu.
- Chráni pred prepólovaním (so zvukovou kontrolkou).
- Zabraňuje iskreniu pri pripájaní svoriek.



SÚČASŤOU DODÁVKY :



Štartovacie svorky
600 A / 2 m
50 mm²



Vozík
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Dobíjanie po každom použití - Keď sa prístroj nepoužíva, je bezpečné ho nechať nabíjať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Poistky
(nie sú súčasťou dodávky)
300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE 12V	BATTERY	START			Nabíjačka Vnútri	Ochrany		poistka	cm	kg	
		1 V/C	Kľukový CC	Špičkový akumulátor							
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK len) 45,5 (STARTPACK vozík)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							