

Táto zväracia jednotka s ťahaným elektrickým oblúkom GYSTUD ARCPULL dokáže zvärať všetky typy svorníkov a svorníkových podpier až do Ø 13 mm (zváranie v keramickom tienení s ochranným plynom alebo bez neho). Jeho sekundárna regulácia prúdu je dobre prispôbená priemyselnému sektoru, aby sa zabezpečilo, že oblúk zostane dokonale stabilný. Už žiadne ručné alebo približné nastavovanie; pištoľ ARCPULL je jediná na trhu, ktorá je vybavená technológiou lineárneho motora.

ZVÁRANIE ŤAHANÝM OBLÚKOM: TECHNIKA PRE PROFESIONÁLOV

Zváranie ťahaným oblúkom má oproti kondenzátorovému vybíjaniu mnoho výhod:

- Tento proces je spoľahlivý a možno ho ľahko opakovať.
- Dokonalé zváranie s vynikajúcou penetráciou.
- Plynové tienenie zabraňuje kontaminácii.

PREVRATNÉ INOVÁCIE

Jeho pištoľ je jediná na trhu vybavená lineárnym motorom. Tento špičkový výrobok sa môže pochváliť jedinečnými výhodami:

- Úplná kontrola nad zväracím cyklom.
- Rýchlosť 30 závitov za minútu.
- Proces zvárania sa riadi prostredníctvom digitálnej riadiacej jednotky, ktorú nie je potrebné nastavovať.
- Riadená zdrojom energie zväračky zaručuje bezkonkurenčnú presnosť výšky oblúka.
- Vidlica s keramickou podperou vhodná na vysokorýchlostné operácie a na umiestňovanie podpier na svorníky.
- Jednoduché a rýchle.

DVA REŽIMY ZVÁRANIA

Jeho digitálne používateľské rozhranie umožňuje intuitívne a praktické prepínanie medzi dvoma režimami zvárania:

- Synergický režim má preddefinované používateľské nastavenia na rýchle a efektívne používanie.
- Režim Expert ponúka úplnú kontrolu nad zväracím cyklom.
- Do jeho zabudovanej pamäte možno uložiť až 99 užívateľských programov.



- Oceľové svorníky M12 (typ DD ISO13918)
- Hliníkové svorníky M8 (typ PS ISO13918)
- Kotva do betónu Ø13 (typ SD ISO13918)

OBSAHUJE



Synergická automatická pištoľ (5 m)



Dvojitá zemniaca svorka 068605



Box spotrebného materiálu pre OBLÚKOVÝ ŤAH 700 068322

MOŽNOSTI



Weld 910 XL 070967



Vidlica s plynovým tienením 068346




Držiak kotvy do betónu Ø10 068438



Držiak kotvy do betónu Ø13 075634



Keramická podložka Ø13 075641

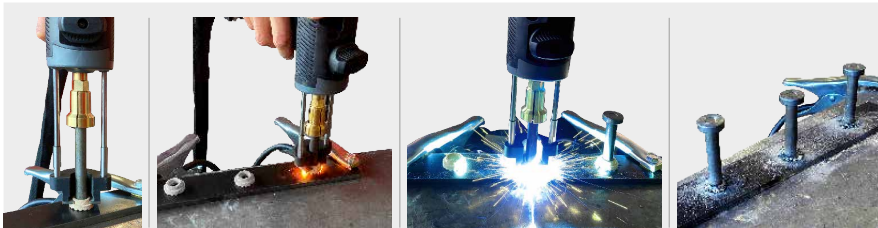

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4