

**GYSFLASH 101.12 CNT je priključen, visokozmogljiv 100 A polnilnik s tehnologijo inverterja. Med diagnostičnim postopkom lahko vzdržuje 12-voltno svinčeno ali litijevo baterijo na popolnoma stabilizirani napetosti. Zagotovi bo najboljši cikel polnjenja, ki je priporočen za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Njegova povezljivost prek USB omogoča 100-odstotno prilagajanje.**

## ŠTIRJE NAČINI DELOVANJA

- **Polnjenje:** za 12 V, svinčene ali litijeve (LFP) akumulatorje od 5 - 1.200 Ah.
- **Napajanje Diag:** podpira do 100 A za 12 V akumulatorje za vozila v fazi diagnostike.
- **Napajanje za razstavne prostore:** zagotavlja akumulatorju kompenzacijo toka pri uporabi električne opreme demonstracijskega vozila.
- **Tester:** omogoča preverjanje stanja akumulatorja, oceno zagonskega sistema (zagonski akumulator) in tudi stanja alternatorja vozila.

## 100-ODSTOTNO POVEZANO

- Dodajanje, brisanje ali spreminjanje načinov polnjenja in profilov prek ključa USB.
- Uvozite vnaprej pripravljene konfiguracijske datoteke, prilagojene različnim aplikacijam za polnjenje.
- Pridobite zgodovino polnjenja in podatke na ključu USB ter jih uporabite v preglednici.
- Priključite dodatne module (tiskalnik, čitalnik črtnih kode itd.) prek namenske vtičnice za module (SMC: Smart Module Connector).



Prihaja s kablji

2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	025790
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	026988

## SAMODEJNO POLNJENJE

- Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gelskih, AGM, tekočih, kalcijevih itd.) in litijevih (LFP) baterij.
- Posebna osemstopenjska krivulja polnjenja (svinčeni akumulator) ali devetstopenjska (litijevo-železovo-fosfatni akumulator), ki omogoča avtonomno polnjenje.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2 V (samodejna obnovitev SOS).

## NAPREDNE FUNKCIJE


- **FV Flexible Voltage**, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.
- Funkcija Auto-Detect samodejno začne polniti, ko je baterija priključena na polnilnik.
- Funkcija samodejnega ponovnega zagona shrani nastavitve v primeru izpada električne energije.
- Pregled kablov in umerjanje, polnilnik lahko sprejme kable do dolžine 8 m v velikosti 16 mm<sup>2</sup>.
- Njegova funkcija zaklepanja preprečuje tveganje nepravilnega ravnanja, kar je idealno za garaže in razstavne dvorane.
- Na voljo je do 12 profilov polnjenja, vključno s profilom Easy za poenostavljeno polnjenje, ki je primeren za vse svinčene akumulatorje.

## VARNOST

- Zaščita elektronike v vozilu: ščiti pred kratkim stikom, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- Zamenljiva varovalka, ki ščiti polnilnik pred napačno uporabo.
- Temperaturni senzor, ki preprečuje pregrevanje notranje elektronike.

## NAPREDNA INTUITIVNOST

- Trpežno ohišje za blazinčami za blaženje udarcev in tresljajev.
- Nizka višina (10,5 cm) za prehod nakladalnika pod vozilom.
- Brez zunanega prezračevanja za tiho delovanje in brez vdora prahu.

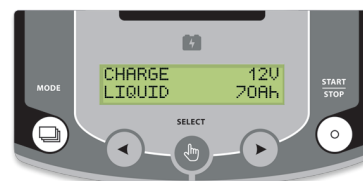

Intuitivni vmesnik je na voljo v 22 jezikih.

## DODATKI



Stenska polica  
055513



8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572



Prenosni kovček  
060432



SPM : tiskalniški modul  
026919



Voziček  
028890

50/60 Hz	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A @100%	50 A @100%	4.7 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A @100%	50 A @100%	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A							75 A @100%	66 A @100%						