




Denna traditionella batteriladdare kan ladda 12V och 24V bly- eller kalciumbatterier för mindre bilar, skåpbilar och jordbruksfordon.

- För att ladda blybatterier med flytande elektrolyt:
 - 12V : från 25 till 160 Ah
 - 24V : från 15 till 90 Ah
- Amperemeter för att ange laddströmmen.
- 2 laddningshastigheter: Normal och «Boost».



- Kopparlindad transformator
- Kablar med klämmor 1,5 m
- Nätanslutningskabel 1,3m

TEKNOLOGI

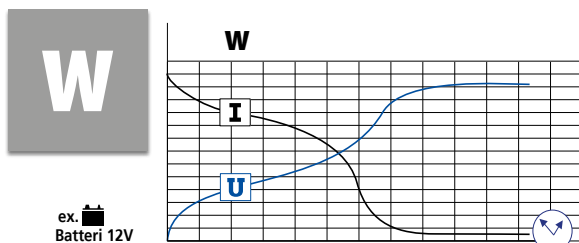

ALLMÄNT SKYDD



- Termiskt skydd av transformator
- Skydd mot omvänd polaritet med en 15A fordonssäkring på framsidan.
- Isolerade klämmor
- Metalliskt hölje

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V		24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9

Made in China

www.gys.fr