




Цей традиційний зарядний пристрій може заряджати свинцево-кислотні або кальцієві акумулятори напругою 12 і 24 В для невеликих автомобілів, мікроавтобусів і сільськогосподарської техніки.

- Для заряду свинцево-кислотних акумуляторів з рідким електролітом:
 - 12В: від 25 до 160 Ач
 - 24В: від 15 до 90 Ач
- Амперметр для індикації заряду
- 2 швидкості заряду: Нормальна і "Boost".



- Трансформатор з мідною обмоткою
- Затискні кабелі 1,5 м
- Кабель живлення 1,3 м

ТЕХНОЛОГІЯ

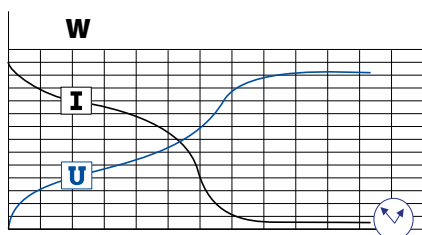

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



- Тепловий захист трансформатора
- Захист від неправильної полярності за допомогою автомобільного запобіжника на 15А спереду.
- Ізольовані затискачі
- Металевий корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

www.gys.fr