

STARTIUM 330E je automatická kompaktní startovací nabíječka 12-24 V. Řízená mikroprocesorem, díky kterému získáte maximální účinnost a bezpečnost.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A



Automatické nabíjení na 100 % bezpečně: Pokročilá vícestupňová nabíječka se nabije na 100 % a nevyžaduje dohled ani vyjmutí baterie z vozidla. Na konci nabíjení přejde nabíječka do plovoucího režimu, aby udržela baterii na 100 %. Startium 330E nabije na 100 % všechny olověné akumulátory: kapalínové, gelové, AGM, Start&Stop, kalciové, VRLA, EFB...

Smart: Toto zařízení trvale analyzuje stav akumulátoru a automaticky upravuje výstupní napětí. Napětí a procento nabití se zobrazují v reálném čase na digitálním displeji.

Ochrana elektroniky vozidla: Není nutné odpojovat baterii od vozidla. Žádné riziko jiskření, na svorkách není žádné napětí, pokud nejsou připojeny k baterii. Nabíjení hluboce vybitého akumulátoru : STARTIUM může nabíjet akumulátory vybité až na 1 V. To není možné, pokud je akumulátor poškozený.

Nabíjení hluboce vybitého akumulátoru: STARTIUM může nabíjet akumulátory vybité až na 1V. To není možné, pokud je baterie poškozená.

TIMER : Funkce, která umožňuje bezpečné nabíjení při nabíjení hluboce vybitých akumulátorů (< 1V).

SOS RECOVERY Umožňuje obnovu sulfatovaných akumulátorů.

Automatický start : Zařízení začne automaticky posílat proud do akumulátoru, když je aktivována funkce startování vozidla. Dálkové ovládání již není nutné.


Inteligentní start: Zařízení STARTIUM 330E automaticky rozpozná poškozené nebo silně sulfatované baterie. V takovém případě nebude dodávat proud v zájmu ochrany elektroniky vozidla.



Dodává se s:
• Kabely (červené 1,8 m / černé 2 m)
• Izolované svorky

DALŠÍ FUNKCE

- + Automatický restart s výchozím nastavením na poslední použité nastavení.
- + Funkce testu alternátoru pro usnadnění vyhledávání závad.
- + Kódy závad zobrazené na digitálním displeji pro jednoduché vyhledávání závad.

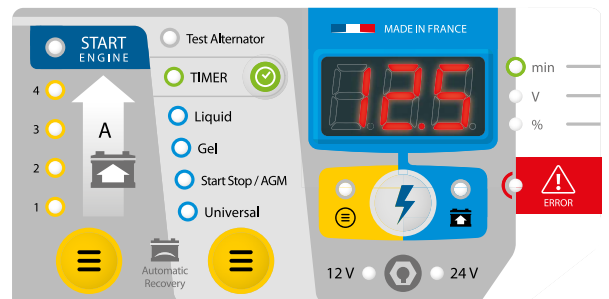

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Pojistka	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					