



STARTPACK PRO 12.24 XL je iznimno moćan booster paket dizajniran za tešku komercijalnu upotrebu. Osim iznimne snage, ova jedinica je opremljena visoko sofisticiranim sustavom zaštite što je čini najnaprednijim booster paketom ove vrste na tržištu.

IZVANREDNA POJAČANA SNAGA U 12V I 24V

- Opremljen s 2 x 50Ah Exide Spiral AGM unutarnje baterije koje se mogu koristiti u bilo kojem položaju, STARTPACK PRO 12.24 XL isporučivat će vrlo visoku startnu struju, do vršnih 8500A.
- Pogodan je za upotrebu na vozilima s AGM, EFB, gel, tekućim akumulatorima itd.
- Potpuno automatiziran, napajat će samo kada je paljenje vozila uključeno. Nije potrebno uključivanje stroja.
- Jedinstven na tržištu, 12.24 XL je posebno dizajniran za isporuku startne struje na temelju specifičnih značajki baterije, uključujući na primjer one koje zahtijevaju vrlo dugo vrijeme zagrijavanja (helikopteri, autobusi na bioplin, itd.). Može zadržati dovod pojačanja podesivo vrijeme do 120 s u normalnom načinu rada (300 s u SOS načinu rada), kako bi otkrio optimalni trenutak za trenutnu isporuku svoje snage.

IDEALNO ZA RAD NA GRADILIŠTU

- Dizajnirana za intenzivnu upotrebu, jedinica je otporna na udarce i može se koristiti u lošim vremenskim uvjetima.
- Kotači i ručka za teške uvjete rada pomažu pri radu na zahtjevnim mjestima
- STARTPACK PRO 12.24 XL posebno se preporučuje za sljedeće primjene: vozila za vuču, centri za popravak kamiona, operateri komercijalnih vozila, poljoprivredne radionice za održavanje, skladišta autobusa ili građevinskih vozila itd.



UKLJUČENO:



1000 A / 2 m
70 mm²
početna stezaljka

GYSFLASH 6.12 XL
(vijci za pričvršćivanje
isporučeni)

OSIGURAIČI (nisu uključeni)



300 A (x2)
ref. 054561

POTPUNO UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU



Smart Starter Management System

Pri korištenju tradicionalnog pojačivača, malo je kontrole nad količinom energije koja se dovodi u bateriju u vozilu i koliko dugo, obično samo putem osnovnog kontrolnog prekidača. Također, operater mora ručno odabrati točan napon. Kada koristite STARTPACK PRO 12.24 XL, stroj će automatski dati točno potrebnu snagu. Također će spriječiti operatera da pokrene vozilo pomoću pomoćnog motora gdje je baterija neispravna ili postoji kratki spoj na stezaljkama ili greška u odabiru napona. To će zaštititi elektroniku u vozilu, korisnika i produžiti životni vijek unutarnjih baterija.



UNUTARNJI PUNJAČ BATERIJE VISOKIH PERFORMANSI

- STARTPACK PRO 12.24 XL isporučuje se s punjačem baterija 6A GYSFLASH 6.12 XL koji će u potpunosti napuniti unutarnje baterije za nekoliko sati.
- Punjač slijedi naprednu krivulju punjenja u 8 koraka kako bi unutarnje baterije bile u najboljem stanju.
- Punjač je kompaktan, lagan, vodootporan i odvojiv.

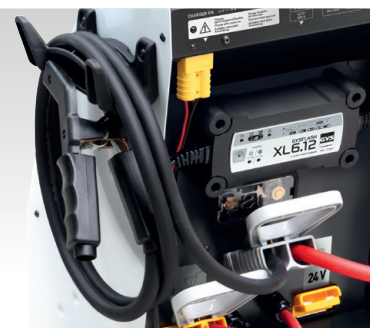

START											
INSIDE 12V	Battery Icon	1V/C	CC de pornire	Peak Battery	Incărcător	Bảo vệ	siguranță	Dimensions	cm	kg	
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							