

STARTIUM 330E - это компактное автоматическое зарядное и пусковое устройство 12-24В. Благодаря микропроцессорному управлению этот аппарат обеспечивает максимальную эффективность и безопасность.

ЗАРЯДКА

12В
24В

20-375 Ач
20-300 Ач

ЗАПУСК

12В
24В

165 А
130 А



Автоматическая зарядка: зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности.



Зарядка на 100%: Startium 330E обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB...



Умное устройство: постоянно анализирует состояние АКБ и регулирует мощность. Цифровой индикатор показывает напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах, в режиме реального времени.



Защита бортовой электроники: нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля. Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах пока они не подсоединены к АКБ.



Глубокая разрядка: этот аппарат может зарядить очень сильно разряженные, но не поврежденные АКБ, начиная с 1В.



TIMER: функция, позволяющая запрограммировать зарядку в полной безопасности в случае отсутствия надзора.



Функция **SOS RECOVERY** внедрена в цикл зарядки для восстановления АКБ в процессе сульфатации.



Автоматический запуск: аппарат генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля. Больше нет надобности в дистанционном управлении.



Умный запуск: пусковое устройство автоматически определяет поврежденные или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы не повредить бортовые электронные приборы автомобиля.



IWUOJ

В наборе поставляются:


- Кабели (красный 1,8м / черный 2м)
- Изолированные зажимы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

+ **Автоматический перезапуск функции зарядки с сохранением последних использованных настроек.**

+ **Функции теста альтернатора для быстрого определения сбоя.**

+ **Удобное и простое считывание ошибок с цифрового дисплея.**

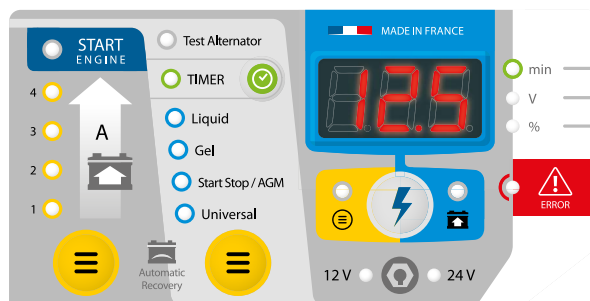

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	800B	12В	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29	A 1v/c	Fuse	IP	mm	kg
230В	16А	800В	12В	20-375Ач	4+Start	5-10-15-25А	165А	200А	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24В	20-300Ач	4+Start	5-10-15-20А	130А					