


NOMAD POWER 300 — это блок питания на литиевой основе, который сочетает в себе 3 функции:

- Бустер для транспортных средств 12В (мотоциклы, квадроциклы, легковые автомобили).
- Автономный источник питания для небольших электронных устройств.
- Аварийная лампа подсвета/сигнальный фонарь.

БУСТЕР НА ЛИТИЕВОМ АККУМУЛЯТОРЕ

Благодаря литиевой батарее у этого аппарата исключительное соотношение мощность/размер (интенсивность при запуске : 300 А). Аппарат запускает автомобили с разряженной АКБ 12В (жидкостный, гелиевый электролит, AGM, Start&Stop) за несколько секунд (⚠ Не запускайте литиевые батареи LiFePO₄ с помощью этого бустера, напряжение батарей несовместимо).

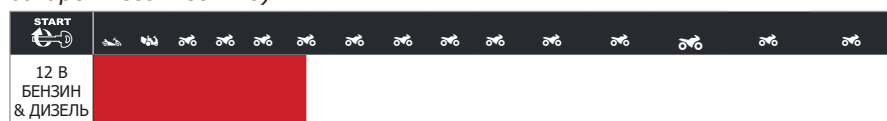

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

Умный соединительный кабель сохраняет как аккумулятор, так и электронное оборудование автомобиля:

- Противоискровая технология,
- Защита от коротких замыканий,
- Защита от обратной полярности,
- Защита от чрезмерных пусковых токов,
- Защита от повышения температуры бустера.

МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Его емкость (2,5 Ач) обеспечивает достаточную автономию для решения повседневных задач, связанных с поддержанием связи (телефон, планшет).

Оснащен 2 портами USB: 5 В / 9 В / 12 В - 2 А / 5 В - 2 А для подзарядки смартфона, планшета, GPS и т. д.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Вспомогательное освещение (1 светодиод) с 3 режимами освещения : стандартный стробоскопический, SOS.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER 300 оснащен ЖК-экраном, показывающим :

- % заряда внутренней батареи.
- различные используемые входные и выходные порты.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРОДУКТ

Очень легкий (365 г) и компактный, он идеально поместится как в бардачке автомобиля, так и в дорожной сумке.



Жидкокристаллический экран



Поставляется в комплекте с чехлом + аксессуарами










Умный соединительный кабель



Мультиконнекторный кабель USB



Адаптер для прикуривателя + кабель для зарядки

ЗАПУСК						ОБОРУДОВАНИЕ					ВХОДЫ / ВЫХОДЫ			ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK	СВЕТОДИОД	РАЗМЕРЫ				
Литий		I				УМНЫЙ КАБЕЛЬ				КАБЕЛИ :			INPUT	OUTPUT						
Емкость на ячейку	Полный заряд	Старт	Cranking CC	Peak Battery	J3 сек					USB-C	Микро USB Тип B	Lightning		5В-2А	12 В	15 В				
2.5 Ач 37 Ач	5 ч	350 А	700 А	900 А	8000 J	✓	—	✓	✓	✓	5В-2А	2	5В-2А	—	—	✓	3 режима : Режим Light Режим SOS Режим SPOT	14.6 x 7.8 x 3.1	0.365	