





Seetraditsiooniline akulaadija laeb 12 ja 24V pliiakusid kerg-, tarbe- ja põllumajandusautodes.

- Valveta laadimine automaatse katkestamise ja taasalustamise funktsiooniga
- Võimaldab akut laadida ilma seda lahti ühendamata, säästes aega ja vältides aku deprogrammeerimist
- Aku optimaalne säilitamine
- Laadimisrežiim: "Automatic"
- Laadimisindikaator ampermeetriga
- Laadimise lõpu indikaator LED-iga
- Valgustatud sisse/väljalülituslüliti

- Vasest mähis
- Koormuskaablid 2m
- Toitejuhe 2m

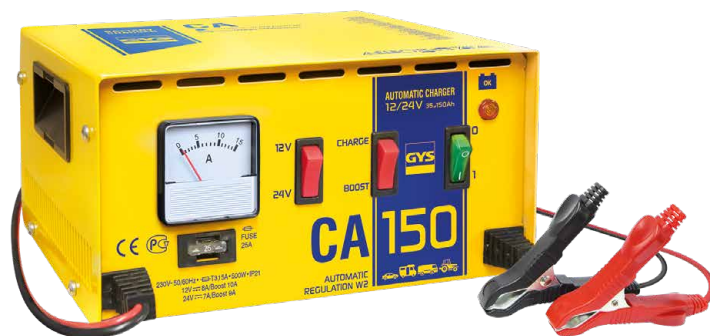

TEHNOLOOGIAD

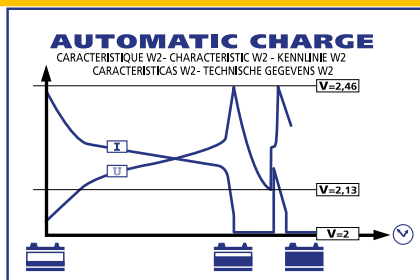







- Laadib pliiakusid (W2-köver) 35-150Ah.

LAIALDANE KAITSE



- Trafo termiline kaitse.
- Kaitseb pardaelektronikat
- Kaitse pöördpolaarsuse eest esipaneelil asuva 25 A autokaitsme abil.
- Täielikult isoleeritud koormusklambrid sädemete tekkimise vältimiseks.
- Metallist korpus

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. MAX. Ah	 Reg	Keskmine/keskmine (EN 60335) koormus	 kaitsme	IP	 cm	 kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost				

MADE in China

www.gys.fr