

STARTIUM 330E - це автоматичний компактний пуско-зарядний пристрій 12-24В. Керований мікропроцесором, ви отримуєте максимальну ефективність і безпеку.

ЗАРПЛАТА

12В
24В20-375 Ач
20-300 Ач

СТАРТ

12В
24В165 А
130 А

Автоматичний заряд до 100% безпечно: Удосконалений багатоступеневий зарядний пристрій заряджає акумулятор до 100% і не вимагає нагляду або зняття з автомобіля. В кінці заряду зарядний пристрій переходить в плаваючий режим для підтримки заряду акумулятора на рівні 100%. Startium 330E заряджає до 100% всі свинцеві акумулятори: рідкі, гелеві, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...

Smart : Цей пристрій постійно аналізує стан акумулятора і автоматично регулює вихідну напругу. Напруга та відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.

Захист електроніки автомобіля: Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Немає ризику іскроутворення, на затискачі не подається напруга, коли вони не підключені до акумулятора. Зарядка глибоко розрядженого акумулятора: СТАРТІУМ може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо акумулятор пошкоджений.

Зарядка глибоко розрядженого акумулятора: СТАРТІУМ може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо акумулятор пошкоджений.

ТАЙМЕР : Функція, яка дозволяє безпечно заряджати батареї при глибокому розряді (< 1В).

SOS RECOVERY Дозволяє відновити сульфатні батареї.

Автоматичний запуск: Пристрій автоматично почне надсилати струм на батарею, коли активується функція стартера автомобіля. Пульт дистанційного керування більше не потрібен.

Розумний запуск: STARTIUM 330E автоматично виявляє пошкоджені або сильно сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не буде подавати струм на, щоб захистити електроніку автомобіля.




IWUoU

Поставляється з:

- Кабелі (червоний 1,8м / чорний 2м)
- Ізольовані затискачі

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- + Автоматичний перезапуск з використанням останніх налаштувань за замовчуванням.
- + Функція тестування генератора для полегшення пошуку несправностей.
- + Коди несправностей відображаються на цифровому екрані для простого усунення несправностей.

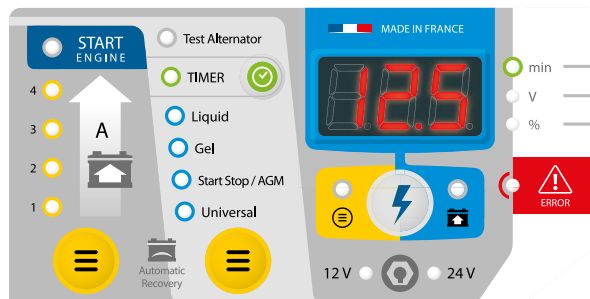

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	⚡	🔋	MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Запобіжник	IP	MM	КГ
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 мм	15 кг
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A				

MADE in FRANCE

www.gys.fr