

# ACCESSORI BATTERIA

**GYS**

Rif.054103

## TESTER - ACIDO & ANTIGELO

**Tester di batteria e antigelo combinato. Facile e rapido da utilizzare, verifica lo stato della batteria e la protezione antigelo del motore.**

- ✓ Prova qualsiasi liquido di raffreddamento a base di glicole etilenico.
- ✓ Prova tutte le batterie aperte 6-12-24V.




### Come testare lo stato di carica della batteria

- Posizionare il galleggiante nel tubo. (Parte larga in basso)
- Analizzare una cellula della vostra batteria prelevando un po' di acido batteria con l'aiuto della pipetta.
- Attendere che il galleggiante si stabilizzi.
- Tenere il tester acido dritto e leggere il risultato sulla scala batteria alla superficie del liquido.
- Ripetere l'operazione per le altre cellule della batteria.
- Se il risultato non è soddisfacente, ricaricare la vostra batteria e attendere 30 mn prima di rifare il test.
- Risciacquare tutti gli elementi dopo l'utilizzo.


### Come testare la protezione antigelo

- Posizionare il galleggiante nel tubo. (Parte larga in basso)
- Analizzare la protezione antigelo del vostro motore prelevando un po' di liquido di raffreddamento.
- Attendere che il galleggiante si stabilizzi.
- Tenere il tester antigelo dritto e leggere il risultato sulla scala antigelo alla superficie del liquido.
- Risciacquare tutti gli elementi dopo l'utilizzo.

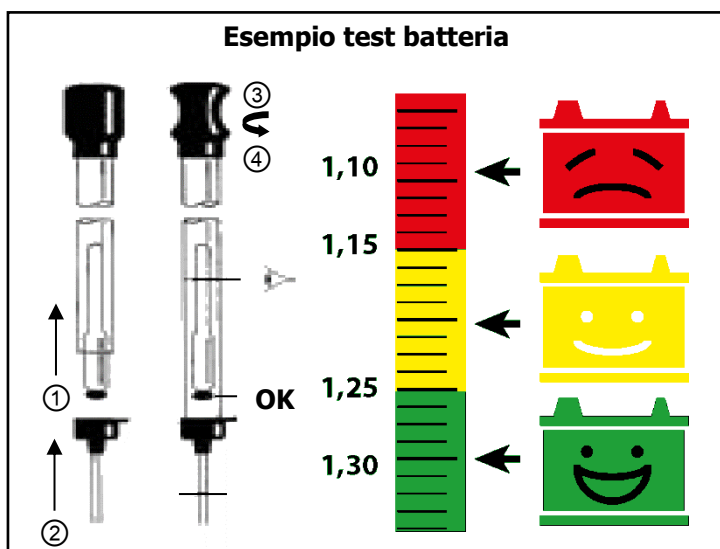

### Caratteristiche

Intervallo : 1.10-1.30 g/ml tra -5 e-35°  
Suddivisione : 0.01 g/ml  
Temperatura di taratura : 20°C  
Lunghezza : 315 mm



**Prodotto in Francia**

INVEST IN THE FUTURE

Email : [italia@gys.fr](mailto:italia@gys.fr)