


Το T1 GYS AUTO είναι ένα τριφασικό MIG-MAG, με σύνδεσμο πυρσού, που συνιστάται για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και για συγκόλληση MIG χαλύβων υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό με σύρματα CuSi και CuAl (ιδανικό για επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων).

## Συνεργατική λειτουργία

• Η μηχανή καθορίζει τη βέλτιστη ταχύτητα σύρματος επιλέγοντας :

- τον τύπο του σύρματος
- τη διάμετρο του σύρματος
- το ρεύμα συγκόλλησης

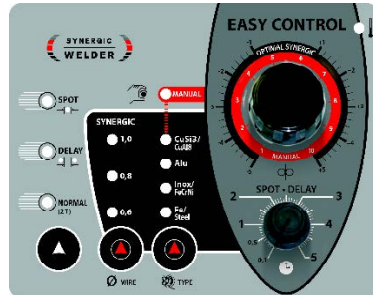

## Σύνδεσμος πιστολιού καρούλι

Το φλόγιστρο Spool Gun είναι ιδανικό για επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων από αλουμίνιο, AISi5 και AISi12.

## 4 Κινητήρας κυλίνδρων κίνησης

Κατάλληλο για μπομπίνες καλωδίων  $\varnothing 200\text{mm}$  και  $\varnothing 300\text{mm}$  (15kg max).

## Αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης

Λειτουργία αποθήκευσης μνήμης για κάθε πυρσό και ενεργοποίηση των παραμέτρων συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία (διάμετρος σύρματος, τύπος σύρματος και λειτουργία).

## Διαθέσιμοι 3 τρόποι συγκόλλησης

- Standard (2T)
- Spot
- Delay


## + ΠΡΟΪΟΝ



## Αξεσουάρ

Παραδίδεται με:  
- 1 φακό 150A - 3m  
- 1 σφιγκτήρα γείωσης 200A - 3m (δεν περιλαμβάνεται ρυθμιστής)

Προαιρετικό πιστόλι καρούλι (κωδ. 041486)

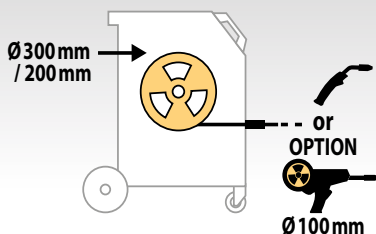

**Αναβαθμισμο** - το T1 GYS AUTO μπορεί να εξοπλιστεί με πυρσό Spool Gun. Αυτό το μηχανοκίνητο φλόγιστρο είναι κατάλληλο για μπομπίνες σύρματος  $\varnothing 100\text{mm}$  από αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό και χάλυβα σε  $\varnothing 0.8\text{mm}$ .

- Ιδανικό για μαλακά σύρματα όπως το AISi5 ή το AISi12 (συνιστάται για επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων)
- Ευκολία στη χρήση : ρύθμιση της ταχύτητας του σύρματος απευθείας στο φλόγιστρο Spool Gun.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min ▷ max	Ø mm	100	200	300	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400V	10A	15 ▷ 200A	0,6-1,0	✓	✓	✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230/400V	16/10A														

MADE in FRANCE

www.gys.fr