

**STARTIUM 330E on automaatne kompaktne 12-24V stardilaadija. Mikroprotsessori poolt juhitud, saate maksimaalse tõhususe ja ohutuse.**

## LAADIMINE

12V  
24V

20-375 Ah  
20-300 Ah

## START

12V  
24V

165 A  
130 A



**Automaatne laadimine 100% ohutult:** Täiustatud mitmeastmeline laadija laeb 100%-ni ja ei vaja järelevalvet ega aku eemaldamist sõidukist. Laadimise lõpus lülitub laadija ujuvreežiimile, et hoida aku 100% tasemel. Startium 330E laeb 100%-ni kõiki pliiaksid: vedel-, geel-, AGM-, Start&Stop-, kaltsium-, VRLA, EFB...

**Smart :** See seade analüüsib pidevalt aku seisundit ja reguleerib automaatselt väljundpinget. Pinge ja laadimisprotsent kuvatakse reaajas digitaalsel ekraanil.

**Sõiduki elektroonika kaitse:** Akut ei ole vaja sõidukist lahti ühendada. Puudub sädemete tekkimise oht, klambritele ei teki pinget, kui need ei ole akuga ühendatud. Sügavalt tühjenenud aku laadimine : STARTIUM suudab laadida akusid, mis on tühjenenud kuni 1V. See ei ole võimalik, kui aku on kahjustatud.

**Sügavalt tühjenenud aku laadimine:** STARTIUM suudab laadida akusid, mis on tühjenenud kuni 1V. See ei ole võimalik, kui aku on kahjustatud.

**TIMER :** Funktsioon, mis võimaldab ohutut laadimist sügavalt tühjenenud akude laadimisel (< 1V).

**SOS RECOVERY** Võimaldab sulfaatunud akude taastamist.

**Automaatne käivitamine :** Seade hakkab automaatselt saatma voolu akule, kui auto starterfunktsioon on aktiveeritud. Puldi kasutamine ei ole enam vajalik.

**Smart start:** STARTIUM 330E tuvastab automaatselt kahjustatud või tugevalt sulfatunud akud. Sellisel juhul ei anna ta voolu, et kaitsta sõiduki elektroonikat.



IWUoU


Tarnitakse koos:  
•Kaablid (punane 1,8m / must 2m)  
•Isoleeritud klambrid

## LISAFUNKTSIOONID

+ Automaatne taaskäivitamine, kasutades vaikumisi viimati kasutatud seadeid.

+ Vahelduvvoolu generaatori testfunktsioon, mis hõlbustab rikete leidmist.

+ Digitaalekraanil kuvatavad veakoodid lihtsaks tõrkeotsinguks.

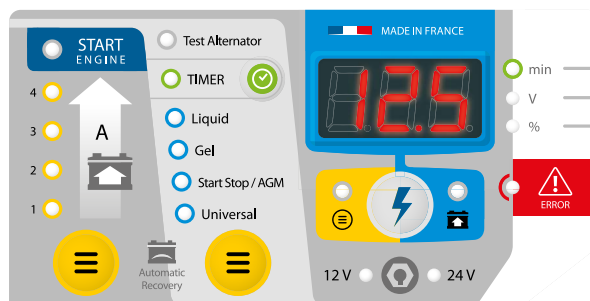

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	kaitsme	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					

MADE in FRANCE

www.gys.fr