

**A STARTIUM 330E egy kompakt, automata, 12-24V-os akkumulátortöltő-indító. Mikroprocesszoros vezérlése maximális hatékonyságot és biztonságot garantál Önnek.**

## TÖLTÉS

12V  
24V

20-375 Ah  
20-300 Ah

## INDÍTÁS

12V  
24V

165 A  
130 A



**Automatikus töltés :** Felügyelet nélküli töltés, a ciklus végén feszültségint tartással (Floating). A készülék teljes biztonsággal a jármű akkumulátorára kapcsolva maradhat.



**100%-os töltés :** A Startium 330E 100%-os töltést garantál minden fajta ólomakkumulátornak : zselés vagy folyékony elektrolittal töltött, AGM, Start&Stop, kalciumos, VRLA, EFB...



**Intelligens :** A készülék folyamatosan analizálja az akkumulátor működőképességét és beállítja a teljesítményét. A digitális kijelzőnek köszönhetően, akkumulátorának a töltőfeszültségét és a töltöttségi szintjét a töltő valós időben mutatja.



**Az elektronika védelme :** Nem szükséges az akkumulátort a járműből kivenni. Nincs szikraveszély, nincs a csipeszekon feszültség, amíg nincsenek az akkumulátorhoz csatlakoztatva.



**Erős lemerültség :** Ez a készülék fel tudja tölteni az erősen lemerült, de nem károsodott akkumulátorokat 1V feszültségtől.



**TIMER :** Olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy beprogramozzuk egy töltést és az felügyelet nélkül, biztonságosan lefusson.



**SOS RECOVERY** a töltés ciklusba integráltan, hogy az elszulfátosodott akkumulátorokat regenerálja, ha szükséges.



**Automatikus indítás :** A készülék csak akkor folyósít áramot, amikor a járműre rákapcsoljuk a töltést, nincs szükség távvezérlésre.



**Intelligens indítás:** Az akkumulátortöltő-indító automatikusan érzékeli a meghibásodott vagy szulfátosodott akkumulátorokat. Ebben az esetben, a készülék nem folyósít áramot, nehogy a jármű elektronikáját károsítsa.



IWUoU

Tartozékok :


- Kábelek (piros 1,8m / fekete 2m)
- Szigetelt csipeszek

## TOVÁBBI TECHNOLÓGIÁK

**+** A töltés automatikus újraindítása az utoljára használt beállítások mentésével.

**+** Generátor teszt funkció, hogy a hibákat gyorsan fel lehessen ismerni.

**+** A hibák digitális képernyőn való megjelenítése a jobb olvashatóság és az egyszerűség érdekében.

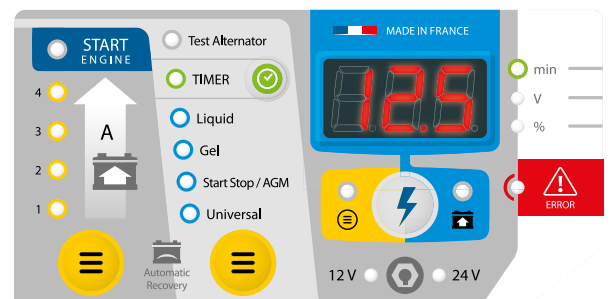

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4+Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4+Start	5-10-15-20A	130A					

MADE in FRANCE

www.gys.fr