

STARTIUM 330E er en automatisk, kompakt 12-24V startlader. Styrt av en mikroprosessor får du maksimal effektivitet og sikkerhet.

LADNING

12V
24V

20-375 Ah
20-300 Ah

START

12V
24V

165 A
130 A



Automatisk lading til 100 % på en sikker måte: Den avanserte flertrinns-laderen lader til 100 % og krever ikke tilsyn eller at batteriet tas ut av kjøretøyet. På slutten av ladingen går laderen over i flytmodus for å holde batteriet på 100 %. Startium 330E lader alle blybatterier til 100 %: flytende, gel, AGM, Start&Stop, kalsium, VRLA, EFB...

Smart : Denne enheten analyserer permanent batteriets tilstand og justerer automatisk utgangsspenningen. Spenningen og ladeprosenten vises i sanntid på den digitale skjermen.

Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk: Ingen grunn til å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for gnister, det er ingen spenning på klemmene når de ikke er koblet til et batteri. Lading av et dypt utladet batteri : STARTIUM kan lade batterier som er utladet til så lite som 1 V. Dette er ikke mulig hvis batteriet er skadet.

Lading av et dypt utladet batteri: STARTIUM kan lade batterier som er utladet til så lite som 1V. Dette er ikke mulig hvis batteriet er skadet.

TIMER : Funksjon som muliggjør sikker lading ved lading av dypt utladede batterier (< 1V).

SOS RECOVERY Muliggjør gjenoppretting av sulfaterte batterier.

Automatisk start : Enheten begynner automatisk å sende strøm til batteriet når bilens startfunksjon aktiveres. Fjernkontrollen er ikke lenger nødvendig.

Smart start: STARTIUM 330E registrerer automatisk skadede eller sterkt sulfaterte batterier. I slike tilfeller vil den ikke levere strøm i rekkefølge for å beskytte bilens elektronikk.



Leveres sammen med:


- Kabler (rød 1,8 m / svart 2 m)
- Isolerte klemmer

TILLEGGSFUNKSJONER

+ **Automatisk omstart med de sist brukte innstillingene som standard.**

+ **Alternatortestfunksjon for å gjøre det lettere å finne feil.**

+ **Feilkoder vises på den digitale skjermen for enkel feilsøking på.**

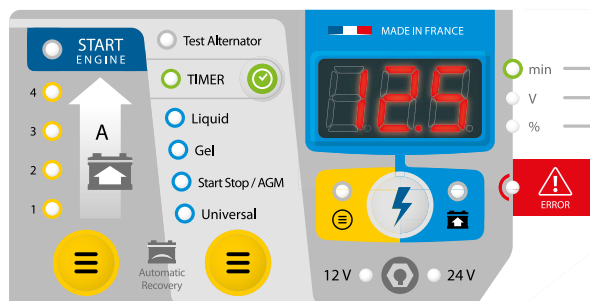

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Sikring	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					

MADE in FRANCE

www.gys.fr