

SMARTMIG 162

Арт. 033160

Однофазный сварочный аппарат MIG/MAG 160A на колесах.

Идеален для мелких предприятий и частников.

Простая и интуитивная настройка благодаря панели « SMART ».



Разработан для соединения или ремонта листового металла или профильного проката из **стали, нержавейки** и для неинтенсивных работ по **алюминию**.



Съемная горелка для упрощения смены проволоки, трубки, а также транспортировки аппарата.



Аппарат с малым потреблением мощности. Запитывается от обычной розетки на 230В - 16А.



Варит с бобинами диаметром 100 и 200 мм.



Стабильная подача проволоки благодаря **мощному** подающему устройству на 40W.

2
РЕЖИМА

GAS MIG/MAG для сварки в крытых цехах Ø проволоки 0,6 – 0,8 – 1 мм.

NO GAS NO GAZ для сварки на открытом воздухе Ø проволоки 0,9 – 1,2 мм.

kit no gaz (041240)




Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.



Поставляется с кабелем массы и Евро горелкой 2м.



Быстрая и простая настройка

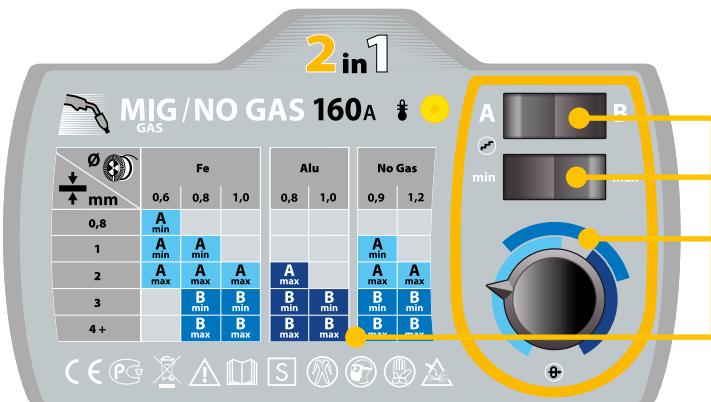

Благодаря интуитивной настройке,
настройте ваш аппарат за
несколько секунд.

Smartmig избавит вас от сложных настроек.

Благодаря панели SMART, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки.

Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволки, а также от толщины свариваемого металла.

50/60hz	AM	min>max	GAS	Ø mm	NO GAS	100	200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2		✓	✓			IA (60%)	X% (I ₂ max)	70A	115A 20%	25.5>40	55.5x46x25.5 / 28