MIG - MAG ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ

30▷160A

SMARTMIG 162

Посилання:
033160

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Однофазний зварювальний апарат MIG/MAG 160A.
Виріб на колесах, ідеально підходить як для професійного, так і для домашнього використання.
Має "SMART" панель керування, що дозволяє легко налаштувати апарат навіть непрофесійному користувачеві.

Ідеально підходить для ремонтних робіт на **сталевих**, **нержавіючих** і **алюмінієвих**.

Євророз'єм ліхтаря - Знімний ліхтар дозволяє легко замінити дріт, вкладиші ліхтаря та зробити його зберігання більш зручним.

Низьке споживання струму, підходить для використання від побутового джерела живлення на 16 Ампер.

Приймає котушки з дротом на 1 кг (100 мм) і 5 кг (200 мм).

Постійна та рівномірна подача дроту завдяки потужному двигуну потужністю 40 Вт.
двигун подачі дроту.

Затискач заземлення та ліхтар 2 м EURO в комплекті.

2 ПРОЦЕС

GAS MIG/MAG для зварювання в приміщенні Ø fil 0,6 - 0,8 - 1 мм.

NO GAS NO GAZ для зварювання поза приміщенням Ø fil 0,9 - 1,2 мм.

комплект без газу (041240)

Постійно працюючий вентилятор захищає пристрій від перегріву.

Швидке та просте налаштування

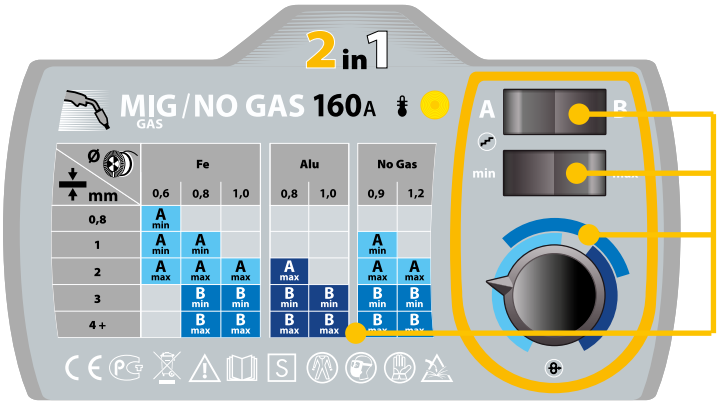

Налаштуйте параметри зварювання за кілька секунд за допомогою інтуїтивно зрозумілих налаштувань.

З Smartmig не потрібно складних налаштувань.

Завдяки SMART-платі легко регулювати напругу (4 положення) і швидкість подачі дроту.
Вказані ідеальні налаштування, просто виберіть:
- Тип і діаметр дроту
- Товщину металевого листа

50/60hz	AM	min▷max	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	U0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓	✓			0.6/0.8	0.8	70A	115A 20%	25.5>40	55.5x46x25.5 / 28	5 kVA

CE - EN 60974-1

Made in PRC

www.gys.fr