

STARTPACK PRO 12.24 CI е професионален автономен стартер за 12 V и 24 V оловни батерии (течни, AGM, EFB, гел...). Благодарение на своите 2 високопроизводителни вътрешни оловни акумулатора той развива висок стартов ток. В стартера е интегрирано интелигентно зарядно устройство, което перфектно запазва здравето на 2-те му акумулатора. Компактен, здрав и снабден с количка, той е идеален за аварийни услуги на място и в селскостопанските работилници, за камиони, автобуси или за строителни машини.

Много мощен усилвател 12 / 24 V

Неговите две висококачествени вътрешни батерии (ENERSYS: 2 x 30 Ah) осигуряват на STARTPACK PRO 12.24 CI висок стартов ток (до 6200 A пик).


• Той стартира всички превозни средства, оборудвани с оловни батерии (течни, AGM, EFB, гел...) за няколко секунди: 1300 A при 12 V, 1200 A при 24 V.

START	12V	24V
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

Вградено автоматично зарядно устройство

• Благодарение на мощното си вградено зарядно устройство с мощност 4 A (крива IUoU) STARTPACK PRO 12.24 CI **може да се зарежда 100% от електрическата мрежа, бързо и без надзор.**

• Неговата **интелигентна 7-степенна крива на зареждане** удължава живота и производителността на вътрешните батерии.

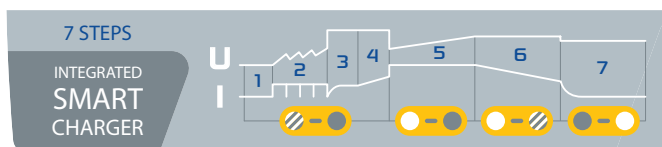

Идеален за работа на място

Компактен, STARTPACK PRO 12.24 CI има комфортно съотношение мощност/тегло. **Доставя се с количка**, лесно се транспортира и се адаптира перфектно към всички видове среда (в работилницата или на обекта).

За безопасна употреба

Това изделие осигурява защита на бордовата електроника на автомобила, зарядното устройство, акумулатора и потребителя.

✓ Превключвател за акумулатора:

- Защишава бордовата електроника
- Избягва къси съединения.
- Защишава от обръщане на полярността (със звуков алармен светлинен индикатор).
- Избягва искри при свързване на клемите.



ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА :



Стартерни скоби
600 A / 2 m
50 mm²



Количка
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Презареждане след всяка употреба - Когато не се използва, устройството може безопасно да се остави на заряд 24/7



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Предпазител
(не са включени)

300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE		START			Зарядно устройство Вътрешност	Защити		предпазител	cm	kg	
12V	1V/C	КС за развъртане	Пикова батерия	ON/OFF							
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK only) 45,5 (STARTPACK количка)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							