










STARTPACK PRO 12.24 CI ir profesionāls autonomas starteris 12 V un 24 V svina akumulatoriem (šķidrie, AGM, EFB, gēla...). Pateicoties 2 augstas veiktspējas iekšējiem svina akumulatoriem, tas nodrošina lielu starta strāvu. Starterī ir integrēts inteligēnts lādētājs, kas lieliski saglabā 2 akumulatoru veselību. Kompakts, izturīgs un komplektā ar ratiņiem, tas ir ideāli piemērots avārijas dienestiem uz vietas un lauksaimniecības darbnīcās, kravas automašīnām, autobusiem vai celtniecības tehnikai.

Ļoti jaudīgs 12 / 24 V pastiprinātājs

Divi augstas kvalitātes iekšējie akumulatori (ENERSYS: 2 x 30 Ah) nodrošina STARTPACK PRO 12.24 CI lielu starta strāvu (līdz 6200 A maksimālā strāva).


• Tas dažādu sekunžu laikā iedarbina visus transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar svina akumulatoriem (šķidrie, AGM, EFB, gēla...): 1300 A 12 V, 1200 A 24 V.

START									
12 V / 24 V PETROL & DIESEL	12V				24V				

Iebūvēts automātiskais lādētājs

• Thanks to its powerful built-in 4 A charger (IUoU curve), the STARTPACK PRO 12.24 CI **can be charged 100% from the mains, quickly and unattended.**

• Its **intelligent 7-step charging curve** extends the life and performance of its internal batteries.

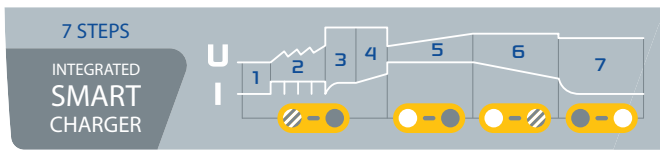

Ideāli piemērots darbam uz vietas

STARTPACK PRO 12.24 CI ir kompakts, un tam ir komfortabla jaudas un svara attiecība. **Piegādāts ar ratiņiem**, tas ir viegli transportējams un lieliski pielāgojas visa veida videi (darbnīcā vai būvlaukumā).

Drošai lietošanai

Šis izstrādājums nodrošina aizsardzību transportlīdzekļa iebūvētajai elektronikai, lādētājam, akumulatoram un lietotājam.

✓ Akumulatora slēdzis:

- Aizsargā iebūvēto elektroniku
- Izvairās no īssavienojumiem.
- Aizsargā pret polaritātes maiņu (ar skaņas signāla indikatoru).
- Izvairās no dzirksteļošanas, savienojot spaiļes.



KOMPLEKTĀ IETILPST :



Startera skavas
600 A / 2 m
50 mm²



Ratiņi
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Uzlādējiet pēc katras lietošanas reizes - Ja ierīce netiek lietota, to var droši atstāt uzlādētu 24/7.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Drošinātāji

(nav iekļauti komplektā)

300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE		START			Aizsardzība		drošinātājs		cm		kg
12V	1V/C	Kustības CC	Maksimālais akumulators	Lādētājs iekšpusē	ON/OFF						
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK tikai) 45,5 (STARTPACK ratiņi)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							