


35 ▶ 180 Ah  
LIQUIDO




35 ▶ 350 Ah  
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDO



Ref. **024533**

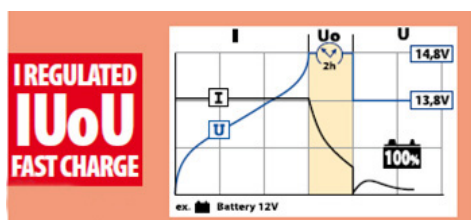

Sua curva de carga oferece uma carga ultra-rápida (ex: 5h em vez de 8h), com todas as vantagens de uma carga automática 100%

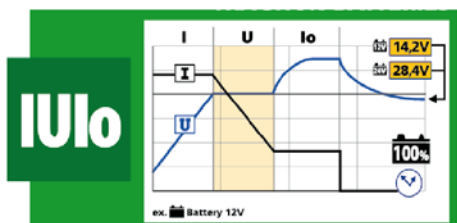

Sua curva de carga específica garante uma carga ideal sem supervisão.

Tempo de recarga a 100% para bateria descarregada a 80%	
≤ 8h	45 Ah ▶ 120 Ah
≥ 14h	120 Ah ▶ 180 Ah

Para carregar paleteiras, máquinas de limpeza e empilhadores, que incorporam baterias de tração ao chumbo de 35 Ah a 180 Ah.

Nota: Como regra geral, máquinas de manutenção e manipulação que não são autoportantes possuem baterias de chumbo de 180 Ah no máx.



**A carga é automática** : sem vigilância Quando a carga estiver completa, o Batium mantém o nível de carga e pode ficar conectado na bateria do veículo com total segurança.



**Carregador inteligente**: controlado por microcomputador, o Batium analisa permanentemente o estado da bateria e regula a carga conforme necessário. Ele compensa automaticamente as flutuações de tensão da rede e indica possíveis erros de tensão da bateria. O carregador se posicionará automaticamente na última configuração utilizada.



**Proteção de dispositivos electrónicos a bordo** : não é necessário desconectar a bateria do veículo.

- Não há tensão nos alicates até que a bateria esteja conectada.



**Carga em 100%**: o Batium 25-24 garante uma carga completa de todos os tipos de baterias de chumbo: Gel, AGM, VRLA, líquido (curva IUoU). Um carregador de tipo automático (curva W2 ou WU) carga em geral as baterias à 90%.



**Carga ultra-rápida**: 50% de economia de tempo em comparação com um carregador convencional. Graças a corrente constante fornecida durante a fase "Boost", o Batium garante uma carga ultra-rápida.



**Descargas profundas** : No caso de baterias altamente descarregadas mas não danificadas, o Batium pode recarregar a partir de 1V. A maioria dos carregadores não pode carregar essas baterias.



**SOS RECOVERY** : Esta função pode ser activada para as baterias que começaram um processo de sulfatação e que não se irão recarregar com uma carga normal. O SOS Recovery de BATIUM provoca um ciclo específico de carga de regeneração.

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	1150W	6-12-24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE			FUSE	28x42x23 cm	13,4 kg	SOS RECOVERY
					Reg 1	Reg 2	Reg 3				
230V	1150W	6-12-24V	3	37A	7A	15A	25A	-	28x42x23 cm	13,4 kg	✓