

**Bateria de arranque autônoma com carregador integrado para baterias de arranque de eletrólito líquido.**



## Bateria de arranque autônoma de ótima performance

Equipada com uma bateria «alta performance» de chumbo puro (em arranque: 640A sob 1V/c e 1800A em pico bateria), Gyspack 650 é o ideal para arranque de veículos pesados, furgões, tratores e caminhões.

## Ideal para intervenções locais

- ✓ Pequeno e leve, pesando apenas 12kg, Gyspack 650 pode ser **facilmente transportado sem esforço**.
- ✓ **1,40m de cabos** para mais conforto durante o uso.

## Para ser usado em segurança

- ✓ Proteção contra inversões de polaridade graças a um sinal sonoro e um sinal luminoso.
- ✓ Equipado com um corta-circuito para proteger o veículo de sobretensões ou curto-circuitos e evitar faíscas durante a conexão dos alicates.
- ✓ Protegido contra erros de manipulação e veículos defeituosos com fusíveis de 200A.

## Recarga completa sem necessidade de vigilância

- ✓ Recarregável 100% em tomada, sem necessidade de vigilância, mesmo se conectado em permanência (carregador 3A – curva WUoU).
- ✓ Visualização do estado de carga graças à três sinais luminosos.

## Função salvaguarda da memória

- ✓ 1 tomada acende-cigarro para a manutenção ou salvaguarda das memórias do veículo (fusível 15 A) durante a recarga da bateria.




Fusível 200A

Teste do estado da bateria.



Após cada uso

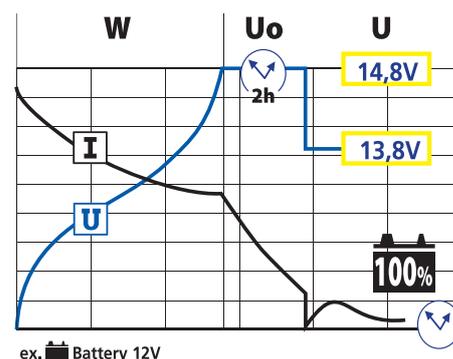

ex. Battery 12V

CE - EN 60335-2-29

INSIDE	START			TEST OK	CHARGEUR INSIDE 230V	PROTECTION		POWER OUT MEMORY	15A	2x1,40m ø 25 mm <sup>2</sup>	cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON OFF	SPARK					
12V HAWKER 16Ah	640A	1200A	1800A	•	3A	•	•	12V DC	15A	2x1,40m ø 25 mm <sup>2</sup>	23x35x35	13